


型式：PIC-80（シングルチャンネル）オートサンプラー装備

保証期間：5年

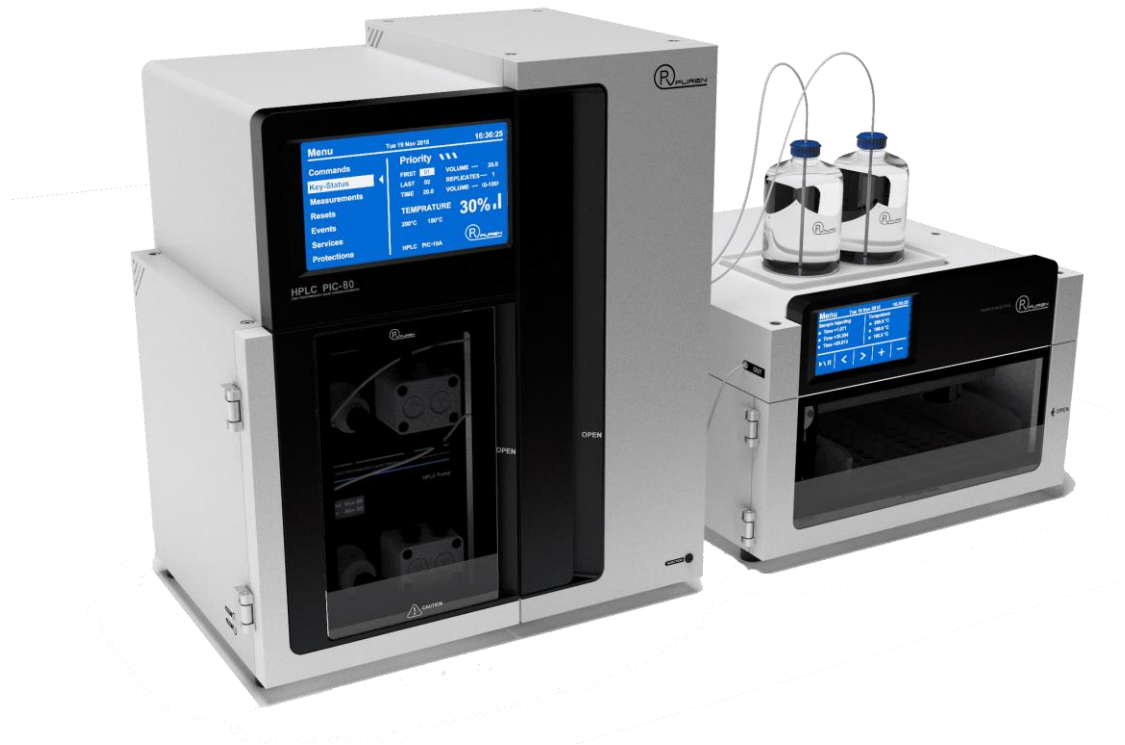

No.	部位	数量	注記
1	カラム温度ボックスおよび恒温装置	1	公式特許証明書付き
2	熱伝導度型検出器	1	5 電極式伝導度セル
3	高圧移流ポンプ	1	耐圧試験：42Mpa
4	6ポートサンプリングバルブ	1	テクスチャ：ピーク
5	フローパス装置	1	テクスチャ：ピーク
6	陰イオンカラム	1	試験項目：F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、ClO <sub>3</sub> <sup>-</sup>
7	陰イオンサプレッサ	1	自動再生

8	IC3 ワークステーション	1	ソフトウェア
9	工具および同封物	1	スペアパーツおよび工具箱
10	オートサンプラー	1	PAS-III-SL-100 式、100 体

### 同封物および工具箱内リスト

分類	No.	名称	仕様	数量
スペア パーツ	1	高圧フローチューブ (テクスチャ：ピーク)	φ1.5×0.5	1 meter
	2	テフロン・フローチューブ	φ1.5×0.5	5 meter
	3	高圧カラムジョイント	—	10
	4	分析用前処理カラム	—	2
	5	使い捨てフィルター	—	2
工具	1	アナログ式伝導板	—	1
	2	電気抵抗	100 Ω/2W	1
	3	インジェクタ (オートサ ンプラーには不要)	2ml	2
	4	六角レンチ	3 形式	1
	5	プラスドライバー	太さ 5mm X 長さ 100mm	1
	6	スパナ	1/4 インチ	1
	7	マウス	—	1